

Regole da seguire per il caricamento di un file corretto

- File accettati: PDF.
- Risoluzione consigliata: dai 100 ai 300 dpi. (Lettere personalizzate)
- Il file devono essere elaborati con profilo colore in CMYK, in caso contrario verrà convertito automaticamente. Non è prevista la stampa del Bianco.
- Per gli adesivi con finitura: APPLICAZIONE “interna (speculare)”, inviare i file in senso normale, verranno resi speculari al momento della stampa.

FILE SAGOMATI O FUSTELLATI

In presenza di un file di intaglio o di una fustella, il file deve essere salvato con due livelli separati:


1° livello: tracciato di taglio/fustella nominato “**CutContour**”

2° livello: grafica

ART



— Colore traccia **CutContour**

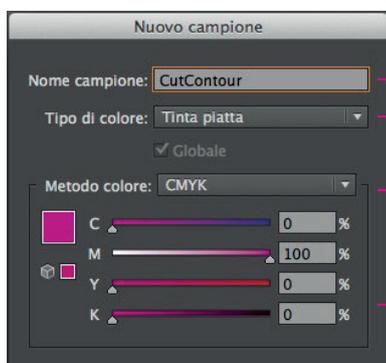



nominare: CutContour
tipo di colore: Tinta Piatta

metodo colore: CMYK

C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%

ADESIVI PRESPAZIATI

- Inviare i file in **scala 1:1** - **all'interno del file posizionare le scritte / grafiche seguendo le regole sottostanti.**
- Sono accettati solo file VETTORIALI in formato PDF - le tracce di taglio saranno le linee vettoriali stesse delle scritte / grafiche.
- Non inserire tracciati particolarmente complessi per evitare imprecisioni di taglio.
- La larghezza minima del tratto da prespaziare non deve essere inferiore a 5mm, come anche la distanza tra i tratti (lettere o grafiche).

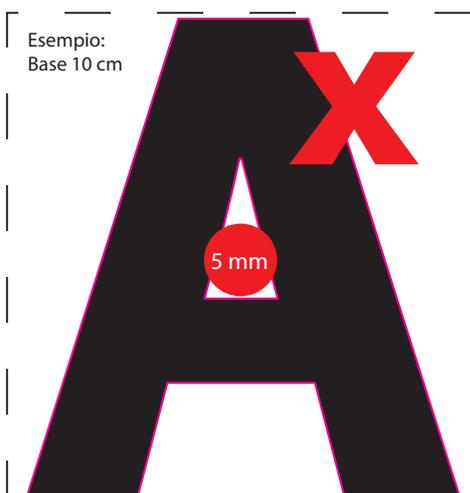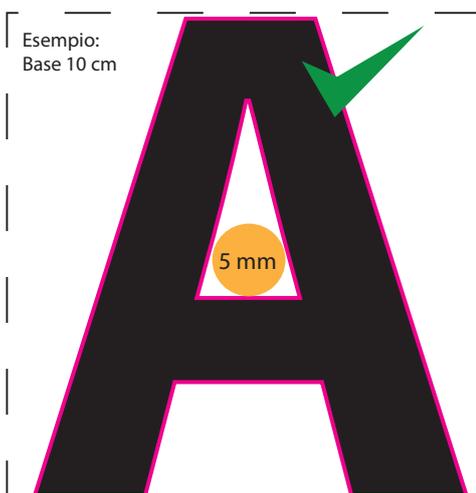

- dimensione del file
- linee di taglio
- 3mm distanza minima tra due tracce