

# Dekosint® Plus

**Dekosint® Plus è una lastra composita con anima interna in PS espanso e superfici in PVC semi-espanso da 1 mm.**


**E' il supporto ideale per cartelloni pubblicitari, espositori, decorazione di interni. E' adatto alla stampa serigrafica, digitale, alla laminazione e ai fotomontaggi.**

## **Caratteristiche principali:**

- Leggerezza
- Buona durezza superficiale
- Planarità e stabilità
- Facilità nella lavorazione
- Usi interni ed esterni

## **Principali applicazioni:**

- Cartellonistica
- Espositori
- Supporto per montaggio di stampe
- Stampa serigrafica e digitale
- Decorazione d'interni

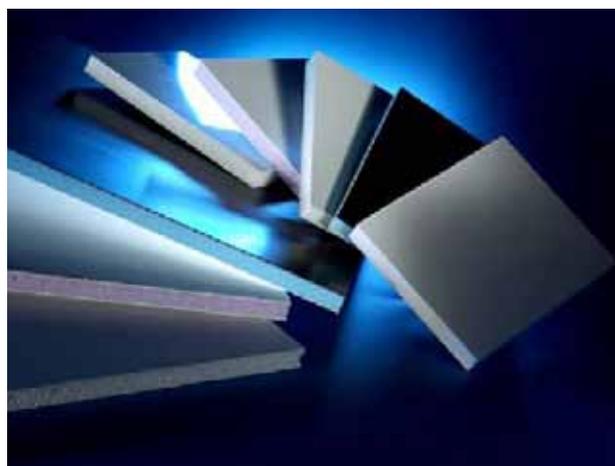

 **Dekosint® Plus**

## Scheda tecnica

Proprietà	Unità di misura	Normativa	Valore
<b>Fisiche</b>			
Densità	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183	0,55
Durezza superficiale	Shore 'D'	ISO 868	49
<b>Meccaniche</b>			
Allungamento a rottura	%	ISO 527	3
Trazione alla rottura	MPa	ISO 527	900
Resistenza all'urto	KJ/m <sup>2</sup>	ISO 179	12
Tensione di snervamento	MPa	ISO 527	16
<b>Termiche</b>			
Massima temperatura di uso continuato	°C	-	da 0 a + 60
Conduttività termica	W/m K	DIN 52612	0,07

I nostri suggerimenti circa le tecniche di impiego non hanno carattere impegnativo. La responsabilità per tutto ciò che concerne l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti ricade sull'acquirente, anche in considerazione di eventuali diritti brevettuali di terzi. I dati tecnici menzionati per i nostri prodotti sono da considerarsi orientativi, con riserva di modifica.