


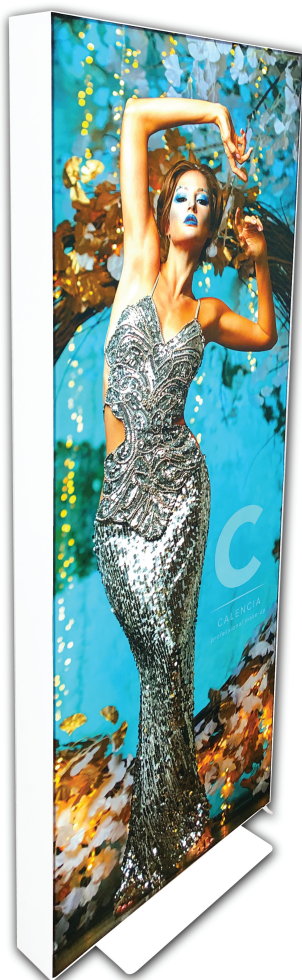

Totem luminoso compatto e autoportante, di dimensione 1600x600 mm, fornito di base preinstallata che assicura una grande stabilità. Dedicata specificamente al mondo Retail. Soluzione Plug & Play rapida e facile da installare, facilmente trasportabile con la sua valigetta.

Caratteristiche

- Cornice autoportante bifacciale in alluminio, 100mm di spessore
- Base in acciaio già fissata alla cornice
- Traversa di rinforzo interna
- 1 formato standard : 1,6 x 0,6 M
- Sistema di illuminazione incluso e pre installato
- Cavo di illuminazione posto sotto la cornice
- Fissaggio grafico con bordino
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

I plus

- Facilità e velocità di montaggio:
 - Sezioni dei profili numerate
 - Le 2 strip LED sono già preassemblate sulla cornice
- Stampa bifacciale
- Valigetta per il trasporto

Supporto consigliato


- Tessuto retroilluminato con bordino
- Area grafica visibile: 1600(h) x 600(l) mm




Sistema di numerazione



Cavo di alimentazione



Base in acciaio

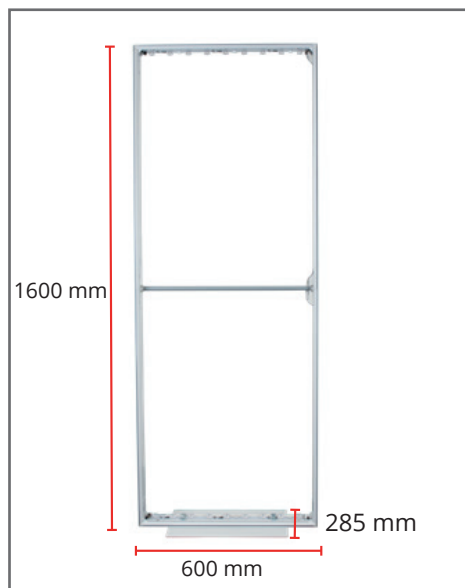










Informazioni illuminazione:

2 strip LED di 550 mm / 25W (unità)
9 bulbi LED per strip
1173 Lumens - 6056 Kelvins


Input : AC 100/240V
Output : DC 24V
Lunghezza cavo : 3,3m
Spina EU

Informazioni



Codice	Descrizione	Dimensioni struttura assemblata con piedi (mm) h x l x p	Peso struttura assemblata	Peso struttura con valigetta di trasporto
ILLGO-RETAIL-EU	Illumigo Retail	1600 x 600 x 285	11,3 kg	14,3 kg

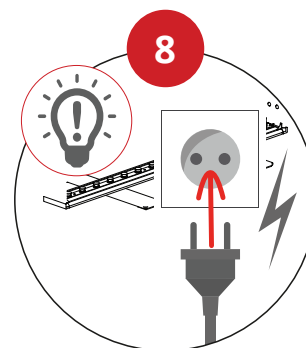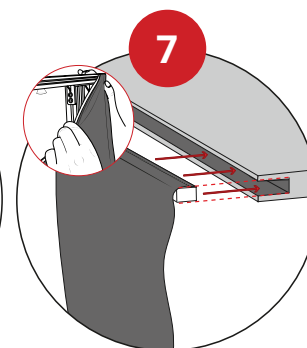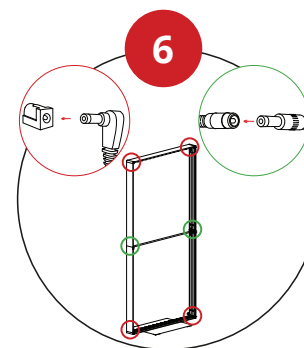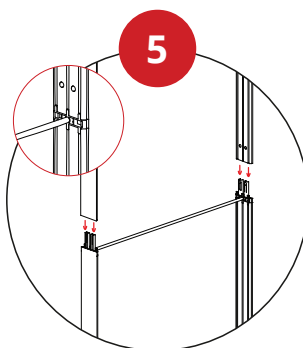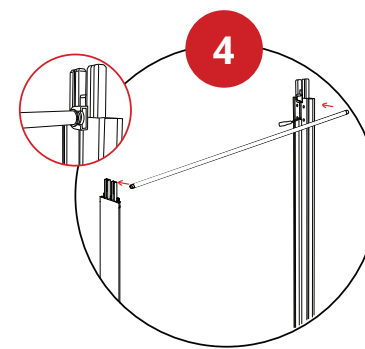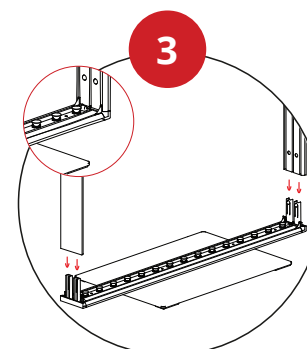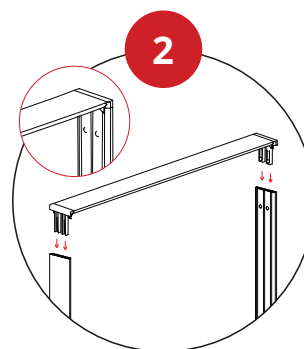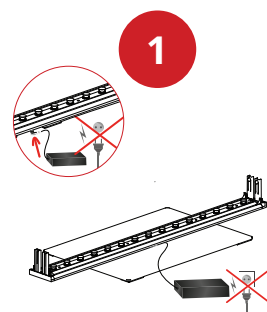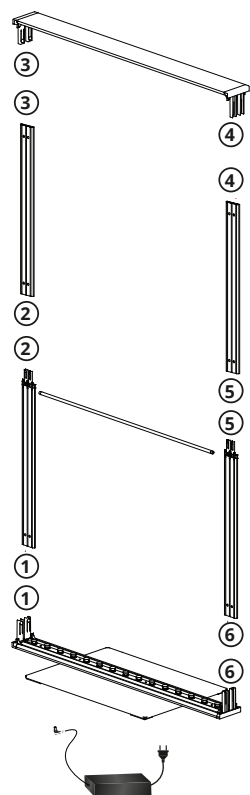



Assemblaggio struttura

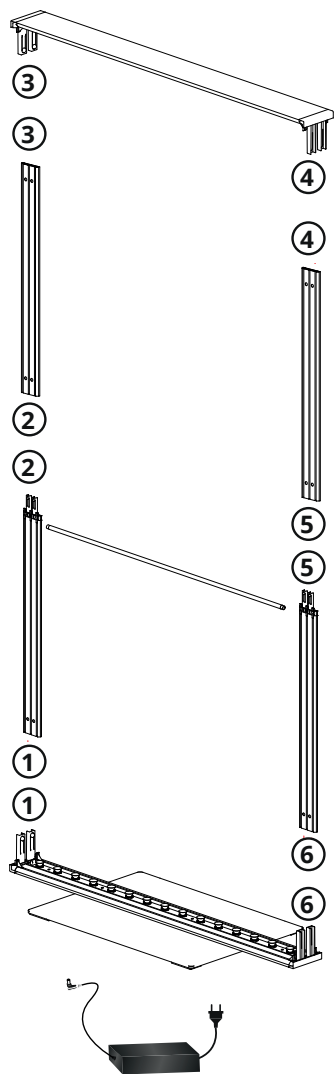



1

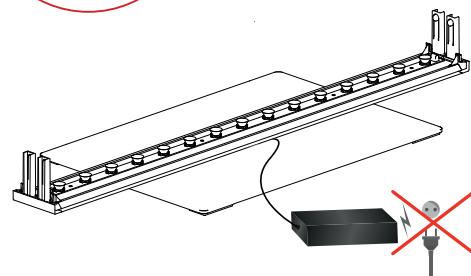



2

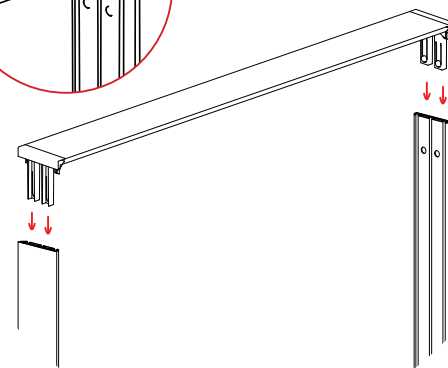

3

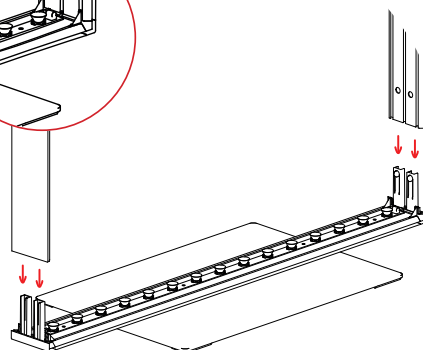


4

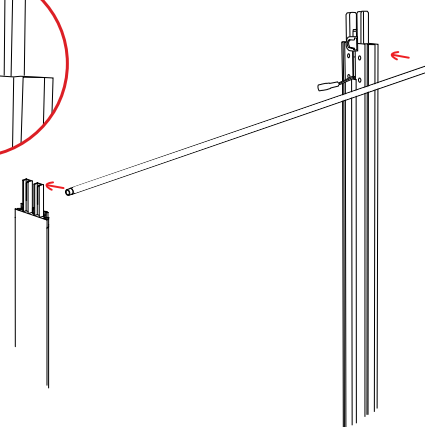


Assemblaggio struttura

5

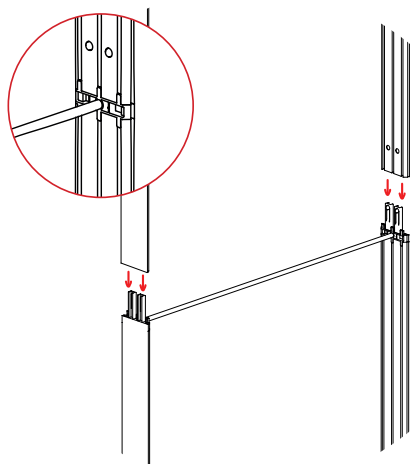


6

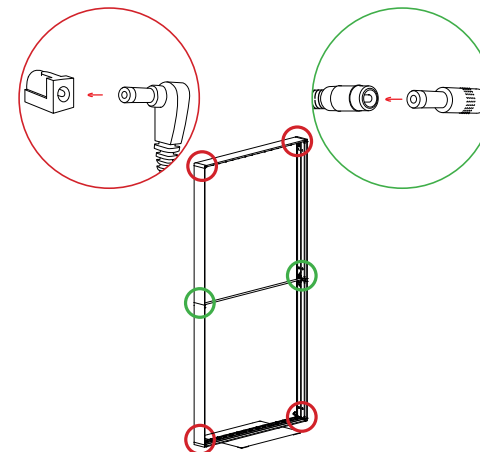

Attenzione: scollegare i cavi prima di smontare la struttura

7

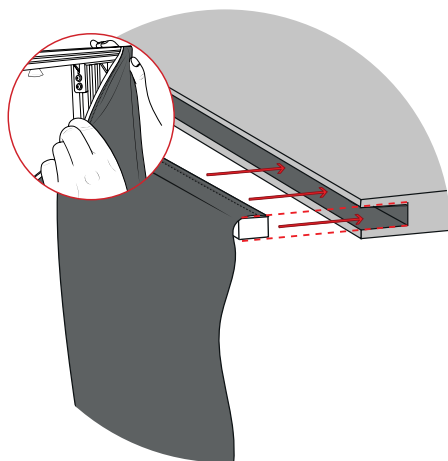

8

