

Banchetto espositore luminoso 1x1 mt di rapida e semplice installazione.
Ideale da utilizzare in un ambiente retail o in ambito espositivo e fieristico.

Caratteristiche

- Profilo in alluminio bianco fronte/retro, spessore 100 mm
- Piedini laterali in acciaio per la massima stabilità
- Top in due pezzi in MDF bianco
- Carico massimo del top: 20 kg
- Illuminazione LED fronte/retro preassemblata
- Cavo d'alimentazione sotto la struttura
- Fissaggio grafica con bordino
- Valigetta per il trasporto completa di scomparti e maniglia inclusa

Raccomandato con:



Borsa di trasporto
Illumigo 2x1
ILLGO-BAG

I plus

- Facilità e velocità di montaggio (tool less):
 - Sezioni dei profili numerate
 - Strip LED preassemblata
- Stampa bifacciale
- Possibilità di personalizzazione del top

Supporto consigliato

- Tessuto retroilluminato
- Dimensioni visibili: 1000 (h) x 1000 (l) mm




Assemblaggio
senza utensili




Piedini in acciaio



Strip LED

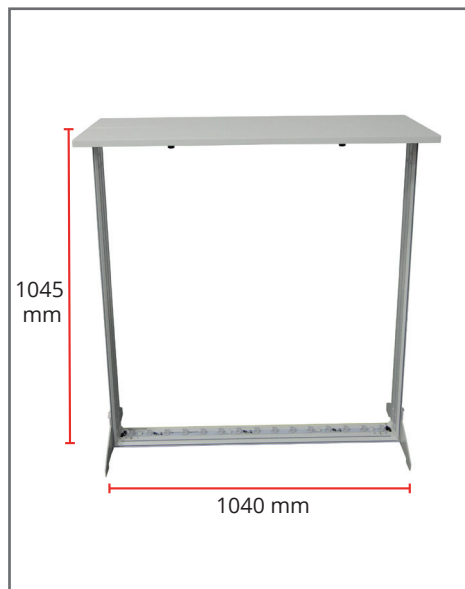

Vista frontale

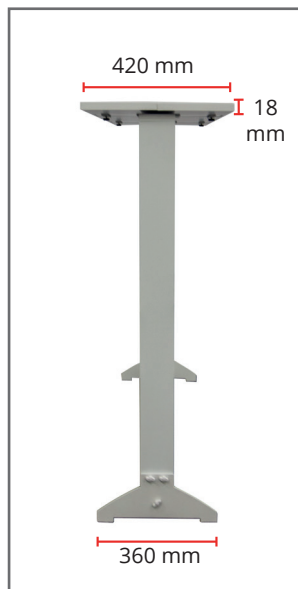

Vista laterale



Informazioni illuminazione:

1 strip LED di 950 mm / 25W (unità)
15 bulbi LED
1173 Lumens - 6029 Kelvin

Input: AC 100/240V
Output: DC 24V
Lunghezza cavo: 3,3 m
Spina EU

Borsa di trasporto Illumigo 2x1 (opzionale):



Dimensioni esterne: 1160 x 460 x 190 mm

Peso: 3,8 kg

2 rotelle

Maniglie sopra e a lato

Tasca per inserimento della grafica


Divisorio interno non incluso: trasferire quello disponibile nell'imballo originale

NB : il divisorio è leggermente più piccolo della borsa


Informazioni

Codice	Descrizione	Dimensioni struttura assemblata (mm) h x l x p	Peso	Peso della struttura con la valigetta di trasporto
ILLGO-COUNTER-EU	Banchetto Illumigo	1045 x 1040 x 420	14,2 kg	16,3 kg


Assemblaggio struttura

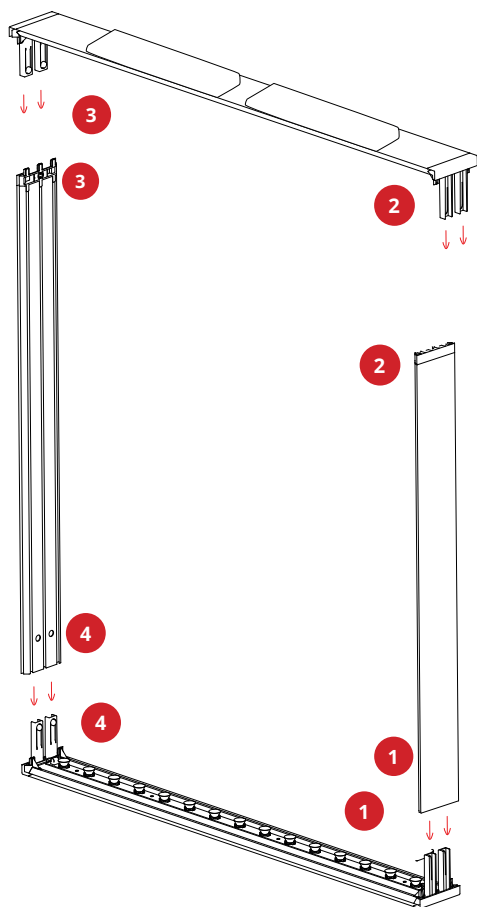


1

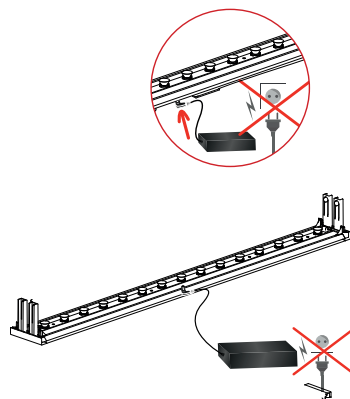


2

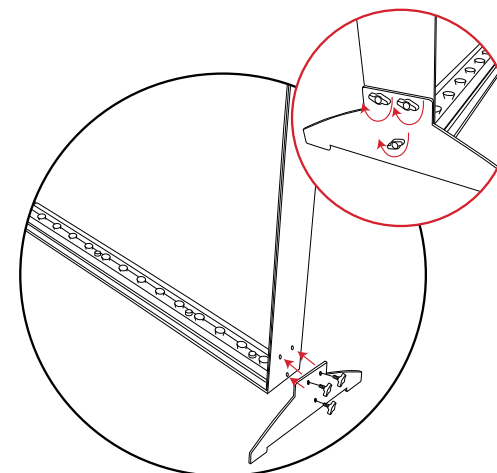

3

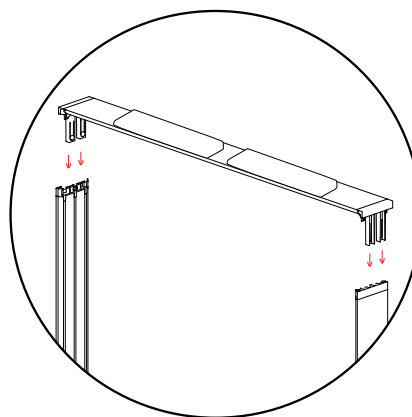


4

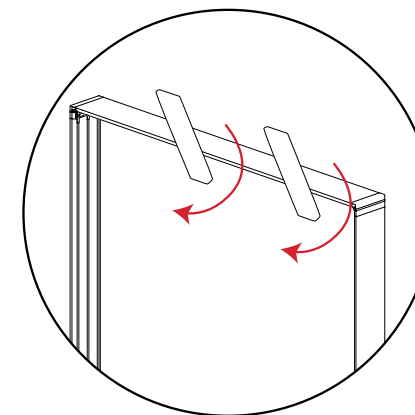


Assemblaggio struttura

5

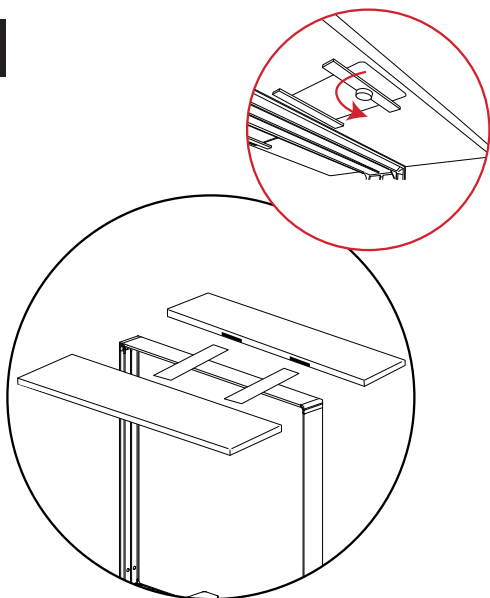

6

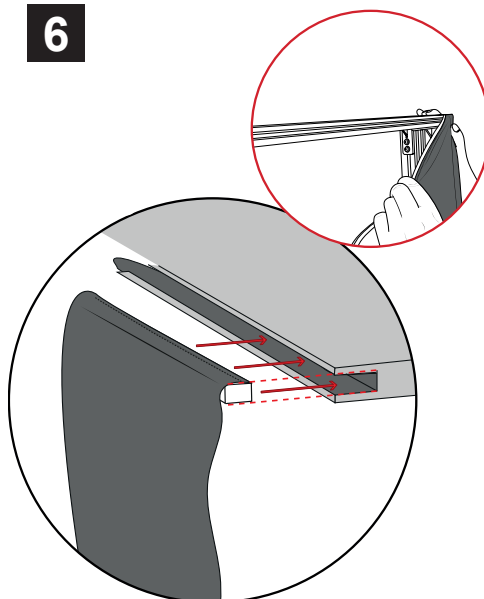

7

