



Pulsante a scatto



Tubolari con corda elastica interna



Base in acciaio

Struttura leggera con base zavorrata per zone ad alto traffico. Questo totem bifacciale è disponibile in diverse larghezze (da 600 mm a 1500 mm) e si distingue per la sua stabilità e facilità di montaggio.

CARATTERISTICHE

Struttura in tubolari di alluminio (Ø 30 mm).

Angolo arrotondato con raggio esterno di 115 mm.

Sezione di rinforzo centrale orizzontale (Ø 18 mm).

Base in acciaio (pieghevole a partire dalla versione 900 mm).

Borsa per il trasporto con scomparti inclusa.

I PLUS

Facile da montare (sezioni con elastico interno e sistema di etichettatura numerata dei tubolari).

Montaggio rapido grazie ai pulsanti a scatto.


4 formati disponibili: 600, 900, 1200 e 1500 mm.

Struttura leggera ma stabile.

Stampa bifacciale per comunicazione fronte-retro.

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

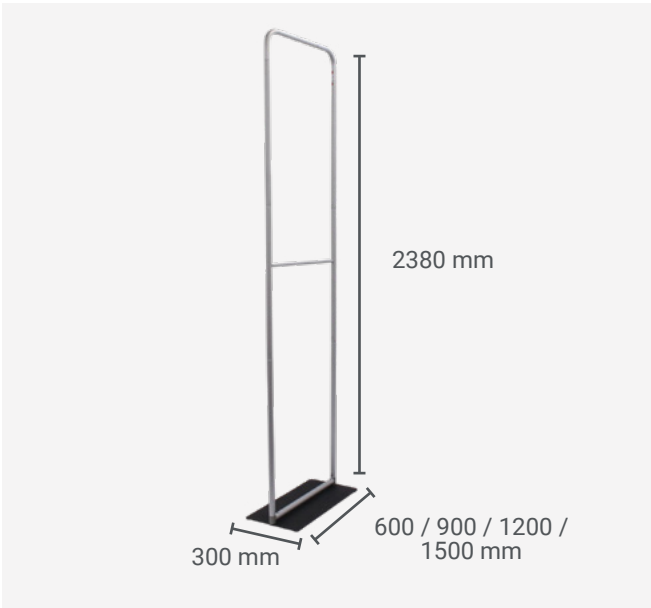

Scomparti interni separati

Codice	Descrizione	Dimensioni struttura (mm) - l x h x p	Peso struttura assemblata	Peso struttura con la borsa	Dimensioni collo (mm) - l x h x p	Peso collo
FORM-MON-600	Formulate Monolith 600 mm	600 x 2380 x 300	4,9 kg	5,7 kg	840 x 130 x 350	6,5 kg
FORM-MON-900	Formulate Monolith 900 mm	1000 x 2380 x 300	6,6 kg	7,4 kg	840 x 130 x 350	8,4 kg
FORM-MON-1200	Formulate Monolith 1200 mm	1200 x 2380 x 300	8,4 kg	9,5 kg	840 x 130 x 350	10 kg
FORM-MON-1500	Formulate Monolith 1500 mm	1500 x 2380 x 300	9,8 kg	10,9 kg	840 x 130 x 350	11,8 kg


SCHEDA PRODOTTO

Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. Le foto sono solo a scopo illustrativo.

ASSEMBLAGGIO TOTEM 600 MM


1

Rimuovere le viti dalla parte inferiore

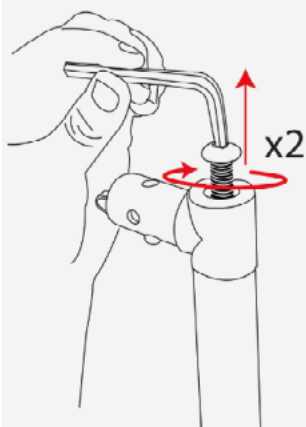


2

Assemblare le sezioni

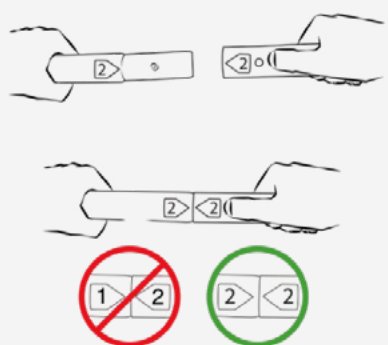


3


Premere il pulsante per collegare i due connettori.

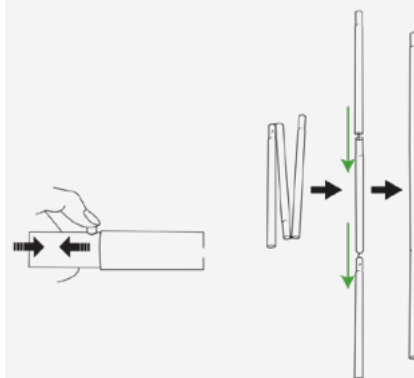

4

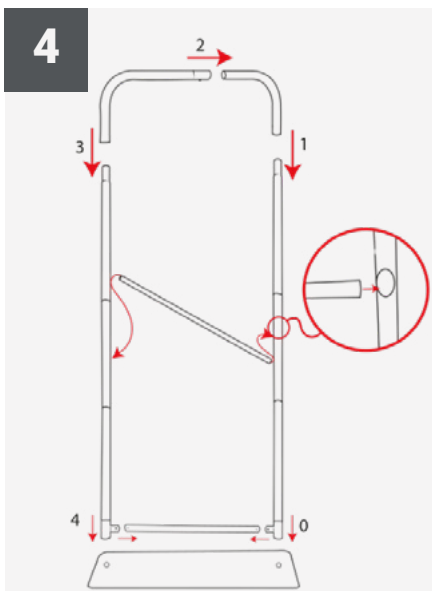

5

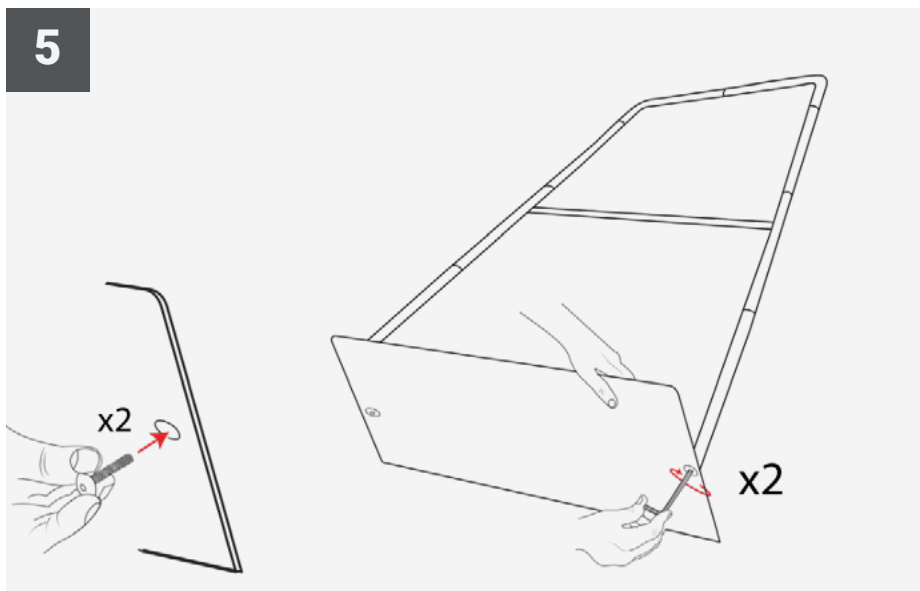


ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO TOTEM

900 / 1200 / 1500 MM


1

Rimuovere le viti dalla parte inferiore e aprire la base

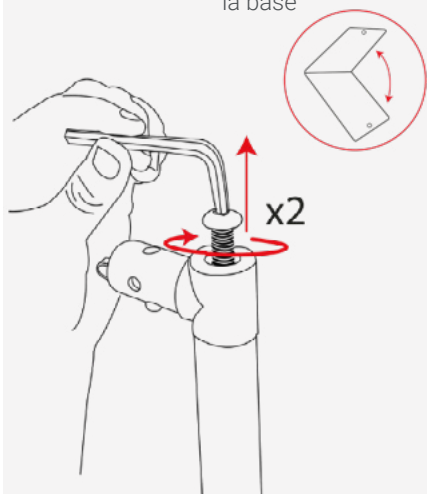


2

Assemblare le sezioni

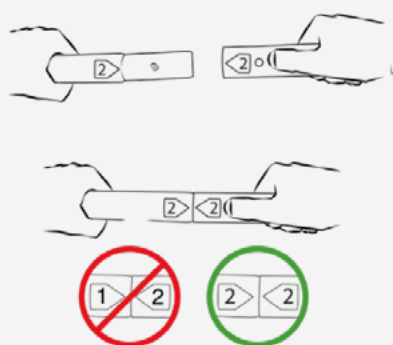


3


Premere il pulsante per collegare i due connettori.

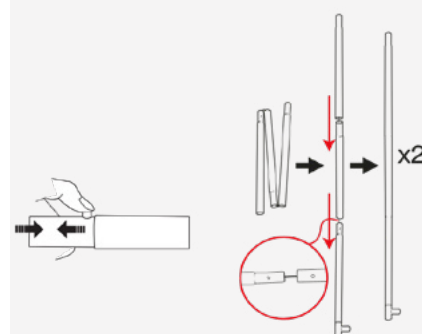

4

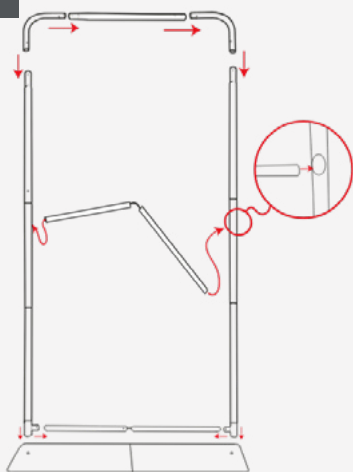

5

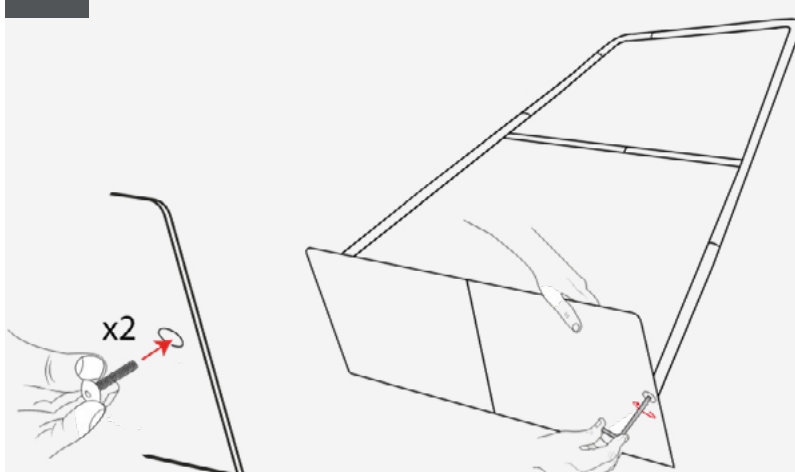


ISTRUZIONI MONTAGGIO


ASSEMBLAGGIO GRAFICA




La grafica deve essere fissata prima di assemblare la base.

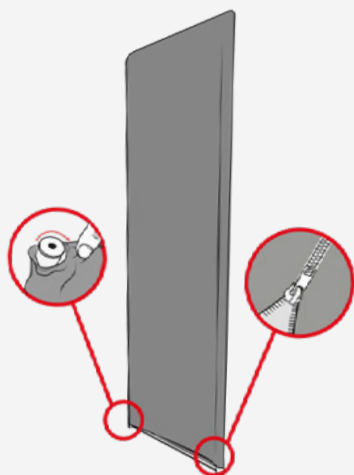


1

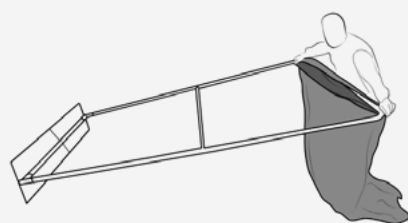


2

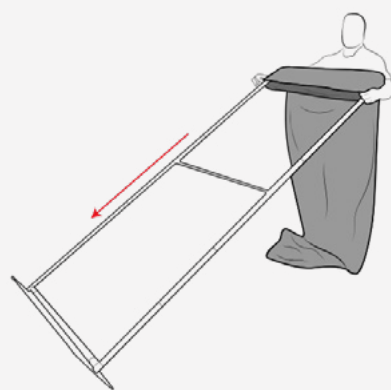


3

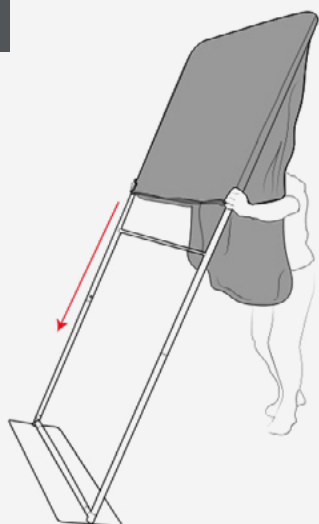

4

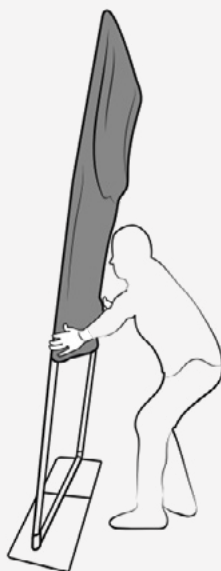

5

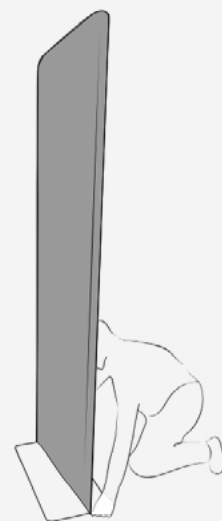

ISTRUZIONI MONTAGGIO