



Frame fiere L 1x2 è il totem luminoso bifacciale effetto pop-up, facile e veloce da installare.

Grazie ai magneti laterali si possono combinare i FastLED 2X1 tra loro configurando fondali luminosi per eventi, conferenze, iniziative promozionali e centri commerciali.

CARATTERISTICHE

Struttura in alluminio

Installazione senza bisogno di utensili

Struttura monoblocco preassemblata

Piedini premontati

Luci LED preinstallate

Completo di borsa per il trasporto imbottita e con manici

Magneti su due lati per la connessione con altri FastLED 2X1

I PLUS

Installazione in soli 30 secondi

Facilità di montaggio

Massima visibilità del messaggio pubblicitario

Possibilità di collegare fino a 6 FastLED 2X1 con una sola presa



Sistema di illuminazione a LED pre-assemblato




Apertura rapida



Connettore magnetico laterale

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

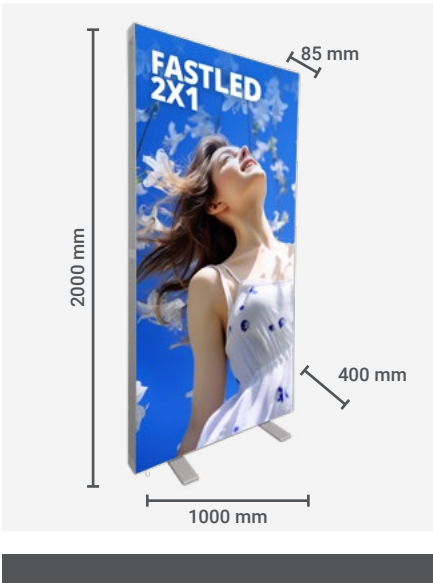

Codice	Descrizione	Dimensioni struttura - (mm) - h x l x p	Peso struttura assemblata *	Dimensioni del collo - (mm) - h x l x p	Peso collo
FOL-LED-2X1	FastLED 2X1	2000x400x1000	10 kg	190x375x1125	11,5 kg


* con borsa di trasporto e senza grafica montata.

SCHEDA PRODOTTO


Lavoriamo ogni giorno per offrirti le migliori soluzioni e prodotti innovativi e di qualità. Questi sviluppi possono apportare modifiche ai prodotti. Le dimensioni sono fornite a titolo indicativo. Le foto sono solo a scopo illustrativo.

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

1

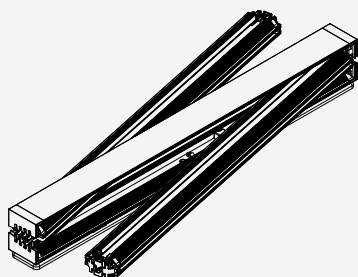


2




Ruotare i piedini di 90 gradi.

3




Impugnare la struttura nelle posizioni A e B per tirare il telaio verso l'alto fino a quando lo stesso risulta completamente aperto.

4



Aprire completamente la struttura.

5

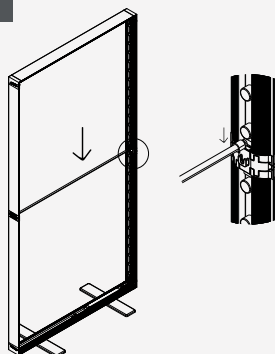


Installare la barra di supporto.

ISTRUZIONI MONTAGGIO


ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

6



Installare la grafica.


7



Collegare la spina per accendere i LED.


STEP PER RIPORRE NELLA BORSA

1

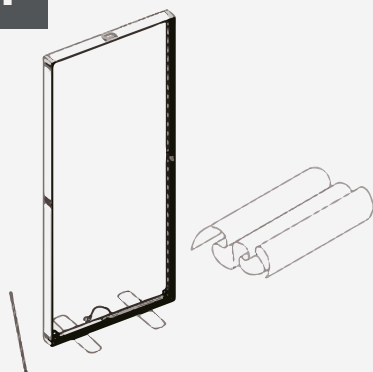

Scollegare il cavo dalla corrente elettrica e rimuovere la grafica e la barra di supporto.

2

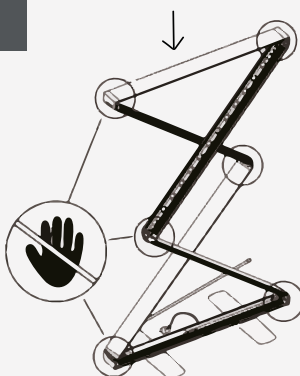

Utilizzare la parte superiore per chiudere la struttura.

3



Riporre il FastLED 2X1 nella borsa dopo averlo completamente piegato.




ATTENZIONE!
Non mettere le mani vicino alle giunzioni, rischio di schiacciamento.

ISTRUZIONI MONTAGGIO

STEP PER COLLEGARE PIÙ FASTLED 2X1


1

Connettere più FastLED 2X1 insieme avvicinando i lati con poli opposti (S-N)

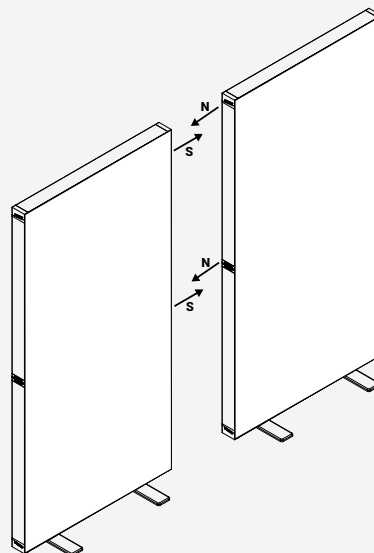


2

Collegare i FastLED 2X1 con l'utilizzo delle prolunghe connesse ad un solo cavo di alimentazione con spina.

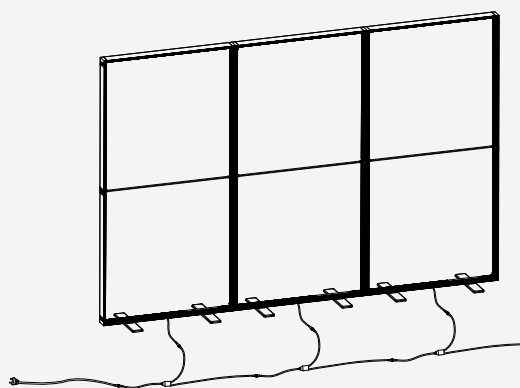

*Per collegare 2 FastLED 2X1 sono necessari 2 cavi di estensione (codice **FOL-LED-EXTCORD**) fornito a parte.

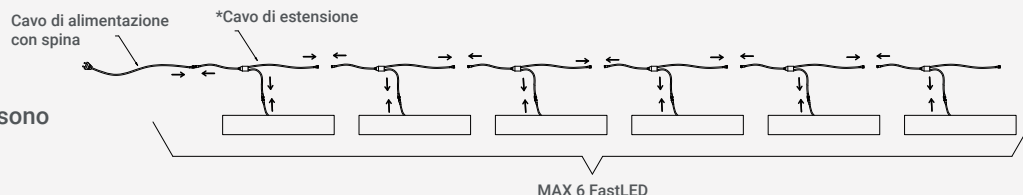

ISTRUZIONI MONTAGGIO